


- Alimentation : 9 à 30V courant continu peut nécessiter une alimentation secteur proposée en option (onglet "accessoires").
- Tension max des sorties : **30V continu ou 20V alternatif.**
- **Puissance max des sorties : 150mA.**

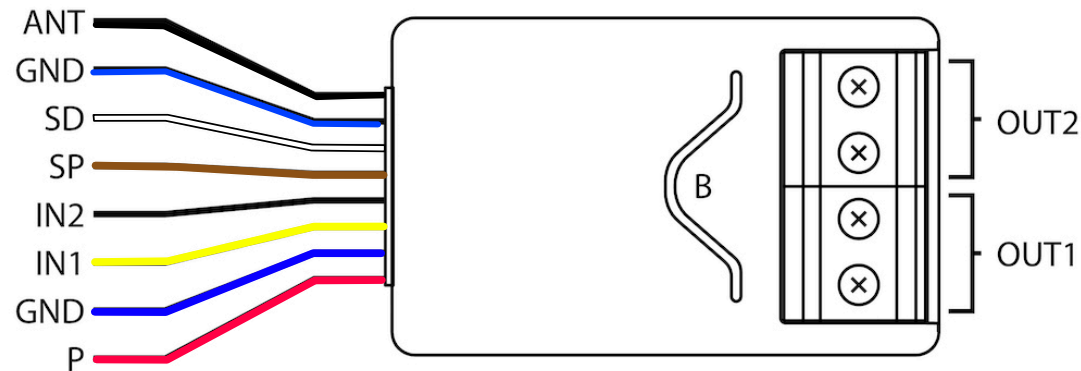

- ANT (noir) : Antenne
 - GND (bleu) : Masse (-) (à relier, entre autre, aux bornes - des sondes DS18B20 ou DHT22 ou pour l'alimentation du module)
 - SD (blanc) : Bus de données "1 Wire" (à relier aux bornes "Data" des sondes DS18B20 ou DHT22)
 - SP (marron) : Alimentation +3,3V des sondes "1 Wire" (à relier aux bornes + des sondes DS18B20 ou DHT22)
 - IN2 (vert) : Entrée analogique ou tout ou rien numéro 2
 - IN1 (jaune) : Entrée analogique ou tout ou rien numéro 1
 - GND (bleu) : Masse (-) des entrées 1 et 2 et pour l'alimentation du module
 - P (rouge) : Alimentation du module (+9 à +30V courant continu)
-
- OUT1 : Sortie à contact sec 1 (150mA max. 20V CA / 30V CC max.)
 - OUT2 : Sortie à contact sec 2 (150mA max. 20V CA / 30V CC max.)
-
- B : Bouton (pour inclusion / exclusion / accès au menu)